



*Modelo: PD-880*



# MANUAL DE USUARIO

## I. ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	2
2. CUIDADO Y MANTENIMIENTO.....	3
3. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS.....	3
4. CONTENIDO DEL PRODUCTO.....	3
5. PRESENTACION GENERAL.....	4
6. ALIMENTACIÓN.....	4
7. ENCENDIDO Y APAGADO.....	4
8. PANTALLA PRINCIPAL.....	5
9. FUNCIONES BÁSICAS.....	5-8
10. BÚSQUEDA.....	8
11. MARKET.....	9-10
12. INSTALACIÓN APK.....	11
13. E-MAIL.....	11
14. GOOGLE MAPS.....	12
15. SHELVES.....	12
16. CALENDARIO.....	12
17. CALCULADORA.....	12
18. VISTA DEL RELOJ Y CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA.....	12
19. MULTIMEDIA.....	13
20. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	13
21. ESPECIFICACIONES.....	14-15

### 1. INTRODUCCIÓN

ELCO te agradece la compra de tu nuevo dispositivo tablet MID (Mobile Internet Device) el cual deseamos que lo disfrutes al máximo.

Esta tableta es una nueva generación de dispositivos de entretenimiento portátil basada en el sistema operativo Android , con el que podrás acceder a Internet en cualquier momento y lugar, consultar tu correo electrónico ó reproducir contenido multimedia. (siempre que exista una conexión wi-fi disponible)

Podrá mostrar imágenes, reproducir vídeos o archivos de audio ó incluso puede leer libros electrónico donde quiera que esté.

El sistema dispone de una pantalla TFT de 8" capacitiva y 800\*600 pixeles, altavoz y lector de tarjetas micro-SD. También puedes conectar dispositivos USB.

Te aconsejamos que leas el presente manual de usuario para disfrutar del producto de una manera segura y con las mejores prestaciones.





## 2. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ❖ No expongas tu Tablet a golpes, polvo, luz solar directa, humedad o altas temperaturas.
- ❖ No uses productos de limpieza corrosivos ó abrasivos.
- ❖ Mantén el aparato limpio y sin polvo, con un paño suave y seco.
- ❖ Recarga la batería cuando en la pantalla se muestre el ícono de batería baja.
- ❖ No desmontes el aparato. Cualquier reparación debe hacerla exclusivamente personal cualificado.

## 3. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ❖ MID (Mobile Internet Device) basado en el sistema operativo Android con miles de aplicaciones y juegos disponibles.
- ❖ Permite la conexión a Internet mediante Wi-Fi.
- ❖ Pantalla TFT de 8" capacitiva 4:3 (800\*600 píxels) y altavoz integrado.
- ❖ G-sensor: permite rotar la orientación de la pantalla de vertical a horizontal automáticamente cuando el usuario gira el dispositivo.
- ❖ Reproduce vídeos AVI / WMV / RM / RMVB / FLV / MPG.
- ❖ Reproduce música MP3 / WMA / WAV / APE / FLAC / AAC / OGG.
- ❖ Visualización de imágenes JPG / BMP / GIF.
- ❖ 4GB de memoria interna.
- ❖ Lector de tarjetas micro SD.
- ❖ Batería de litio recargable.


## 4. CONTENIDO DEL PRODUCTO

❑ Tablet PC.	Adaptador.	Auriculares.
		
Funda protectora de piel.	Cable USB	
		

## 5. PRESENTACIÓN GENERAL

Táctil: Pantalla táctil, toque cualquier icono con su dedo

1. Menú
2. Esc
3. Vol - / Vol +
4. MIC
5. Ranura para tarjetas microSD
6. Entrada del adaptador
7. Entrada de auriculares
8. Puerto USB
9. Reset
10. Encendido / apagado
11. USB host

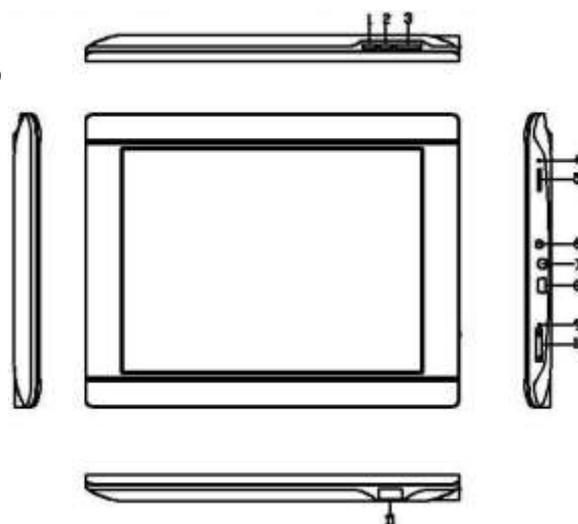

-Return: Para regresar al menú anterior.



-Menu: Para mostrar la funciones ocultas.



-Main screen: Para regresar al escritorio directamente.



-All apps key: Toque para abrir todos los programas ocultos en el menú.

## 6. ALIMENTACIÓN

Tú Tablet lleva integrada una batería recargable de litio. Inicialmente la batería viene con un poco de carga de fábrica, pero es recomendable que realices una carga completa antes del primer uso.

Recarga la batería conectando el dispositivo a la toma de corriente mediante el adaptador de corriente incluido con el producto. El tiempo de carga oscila entre 3-5 horas, dependiendo de si el dispositivo está apagado ó en funcionamiento. Para mantener la batería en excelentes condiciones te recomendamos que durante la carga lo mantengas apagado y no lo dejes cargando más de 8 horas.

## 7. ENCENDIDO Y APAGADO

Para encender tu Tablet, pulse el botón de "POWER" durante unos segundos, una vez encendido accederás al menú principal. El proceso de encendido puede durar entre 45 y 55 segundos.

Para apagar tu Tablet, pulse el botón de "POWER" durante unos segundos, aparecerá un cuadro de diálogo, pulse la opción "Apagar".

## 8. PANTALLA PRINCIPAL

En este modelo el tipo de pantalla es "Capacitive touch" (táctil capacitiva), pantalla que posee un cristal impregnado con óxido de indio y estaño, la corriente eléctrica pasa por esta capa hasta un sensor y se carga de una determinada cantidad de electrones. Este tipo de pantalla puede detectar varias pulsaciones simultáneas o gestos, lo que permite diversas formas de actuar. Las pulsaciones o gestos no requieren presión, basta con deslizar el dedo para controlar la pantalla del dispositivo.

Tras encender el dispositivo y cargar el sistema operativo Android, el escritorio principal se mostrará en pantalla.

Puede configurar a su gusto el escritorio añadiendo o quitando aplicaciones, cambiando el fondo de pantalla, etc.

### 1. Confirmación

Toque cualquier icono en pantalla para seleccionar o abrir.

### 2. Mover y borrar iconos del escritorio

Mantenga tocando cualquier icono durante un segundo, el icono se pondrá en modo movable, ahora lo podrá mover al sitio que le guste, por último separe su dedo del icono. Haciendo lo de arriba, puede añadir sus aplicaciones favoritas desde el menú al escritorio

Si desea borrar un icono del escritorio, deberá mover el icono a  "All apps key" y el icono "All apps key" lo convertirá a "Recycler icon" para moverlo a la papelera de reciclaje para ser eliminado.

### 3. Pasar página

Mantenga tocando la parte izquierda ó derecha de la pantalla para pasar página. En la página del libro electrónico, toque la parte izquierda de la pantalla para retornar a la página anterior, y toque la parte derecha de la pantalla para pasar a la siguiente página.



## 9.FUNCIONES BÁSICAS:

### A. Ajustes

#### 1. Wireless & networks

##### 1.1 Acceso a Internet a través de WiFi

En primer lugar, es necesario configurar una red WiFi. Para llevar a cabo este procedimiento necesita estar en una zona con acceso WiFi. Cada vez que su tableta esté dentro del alcance de una red, se intentará conectar.

## 1.2. Establecimiento de una conexión WiFi

Antes de usar una aplicación de Internet como el navegador web, primero debe activar el WiFi y configurar la red. Toque para abrir y aparecerá un submenú:

1.2.1 WiFi: Toque en WiFi para activarlo ó desactivarlo.

1.2.2. Notificación Network (Avisarme cuando esté disponible para abrir un Network):

Toque para elegir la notificación y toque otra vez para cerrarla.

1.2.3. WiFi networks: Aparecerá una lista de los networks si está conectado. También

aparecerá el icono  para mostrar la conexión, toque el Network, visualizará información como la velocidad, intensidad de señal, dirección IP, y más.

1.2.4 Añadir una red WiFi.

Puede añadir una red WiFi aquí, abra esta opción, aparecerá un cuadro de diálogo:

**a. Network SSID:** Toque en la zona blanca y aparecerá el teclado virtual Android para introducir datos.

**b. Seguridad.**

Puede elegir aquí las opciones "none" (ninguna), WEP, WPA, WPA2 P5k ó 802.1 x enterprise. Una vez finalizada la operación, puede elegir "Save" (guardar) ó "Cancel" (cancelar) la red añadida con un toque.

Si ya está conectado a una red, el navegador Web, simplemente se abrirá y usted puede comenzar a navegar por la web.

Nota: No todas las redes inalámbricas ofrecen acceso a Internet. Algunas redes WiFi sólo se usan para interconectar ordenadores sin ningún tipo de conexión a Internet.

## 2. Sonido & pantalla

Aquí podrá configurar sonidos de tonos, notificaciones, brillo en pantalla, tiempo de espera etc.

### Configuración del sonido:

- **Modo silencio:** Para silenciar todos los sonidos, excepto la reproducción de alarmas y multimedia.
- **Volumen del timbre:** Establece el volumen de las notificaciones.
- **Volumen multimedia:** Fija el volumen de los archivos de audio y vídeo. También puede ajustar el volumen directamente mientras visualiza un vídeo ó escucha una canción.
- **Tono de notificación:** Establece el tono por defecto de las notificaciones.
- **Notificaciones tarjeta microSD:** Inhabilita sonidos de notificación de la tarjeta MicroSD.

### Configuración de pantalla:

- **Brillo:** Le permite ajustar el brillo de la pantalla.
- **Tiempo de espera:** Permite ajustar el tiempo de retraso antes de que la pantalla se apague automáticamente.

### 3. Seguridad & ubicación

#### 3.1 Utilizando una red wireless

Le permite establecer la ubicación determinada por redes WiFi y configurar sus contraseñas.

Toque, aparecerá una ventana acerca de la localización, si elige la opción "agree" (de acuerdo), podrá ver en aplicaciones la localización (como pueden ser los mapas) mediante la red wireless.

#### 3.2 Ajustes del control paterno

Puede configurar su bloqueo paterno favorito para proteger su privacidad y evitar ser utilizado por otras personas sin permiso.

Toque, automáticamente le guiará de como configurar para bloquear sus apartados favoritos.

Una vez ha configurado el bloqueo para sus apartados favoritos, antes que pueda volver a usar su dispositivo tendrá que dibujar para desbloquear la pantalla y poder continuar con el funcionamiento.

#### 3.3 Contraseña visible

Puede configurar para que se visualice o no se visualice los caracteres cuando está introduciendo la contraseña.

### 4. Aplicaciones

Permite administrar sus aplicaciones: añadir, eliminar, etc.

**NOTA:** Algunas de las aplicaciones desarrolladas para Android móvil podrían no funcionar correctamente en el tablet debido a la incompatibilidad de sistemas.

### 5. Privacidad

#### 5.1 Uso de mi ubicación

Puede configurar la búsqueda de su ubicación con el buscador Google u otro servicio de Google.

#### 5.2 Historial de mis ajustes

Puede borrar el historial de sus copias en Google.

#### 5.3 Valores predeterminados en fábrica

Puede borrar todos los cambios realizados en su dispositivo y reajustar los valores predeterminados en fábrica.

### 6. Tarjeta SD & memoria

Permite ver el espacio disponible en la memoria interna del dispositivo, configurar la tarjeta SD, etc.

## 7. Idioma & teclado

Ajuste su idioma y región, configure las opciones de texto tales como el teclado o diccionario.

Puede configurar el teclado virtual, Android Keyboard, Teclado de Google y teclado Ruso. También puede añadir o eliminar palabras del diccionario.

## 8. Fecha y hora

Permite configurar la fecha y hora.

## 9. Modo selección USB:

Puede elegir el modo dispositivo esclavo, en este modo puede conectar su dispositivo al PC como memoria USB.

“Host device mode” Con esto puede conectar una memoria USB y otro dispositivo USB a su tablet.

## 10. Actualizar biblioteca

Puede actualizar su biblioteca desde esta opción.

## 11. Ayuda on line

Aquí podrá encontrar ayuda en línea si lo necesitase.

## 12. Acerca de MID (Mobile Internet Device)

En este apartado podrá visualizar toda la información de su tablet (MID) como "Visión de la información legal", "estado de su tablet (MID)", "versión del software" y más.


## 10. BÚSQUEDA

Antes de realizar una búsqueda, asegúrese que está conectado mediante WiFi, de lo contrario la búsqueda no funcionará.

Pulse sobre la pantalla para iniciar el navegador WEB. También puede acceder a la web introduciendo la dirección del sitio en el campo de búsqueda de Google.

Si ya está conectado a una red, el navegador Web, simplemente se abrirá y usted puede comenzar a navegar por la Web.

**Nota:** No todas las redes inalámbricas ofrecen acceso a Internet. Algunas redes WiFi sólo se usan para interconectar ordenadores sin ningún tipo de conexión a Internet.

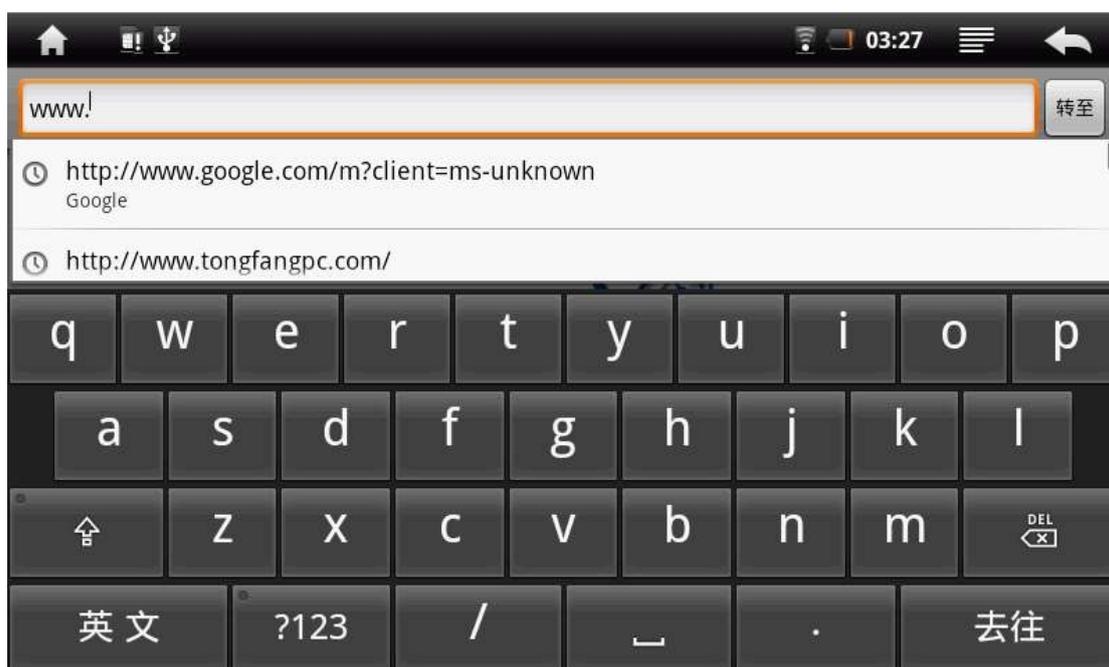


Toque el botón Menú ; aparecerá la lista de menú debajo de la pantalla:

1. Nueva ventana: Le permite abrir nuevas ventanas. Cuando haya varias ventanas abiertas, toque en "Ventanas" para mostrarlas todas a la vez en la pantalla. Sólo tiene que pulsar sobre una de las ventanas para verla en pantalla completa, ó pulse sobre el icono "Cerrar" en la ventana pequeña para cerrarla.
2. Marcadores: Mostrará una lista de favoritos. Toque y aparecerá "Add bookmark" (añadir marcador)... toque otra vez y aparecerá un cuadro de diálogo, elija "OK" para añadir un nuevo sitio web.
3. Windows: Toque para ver los diferentes contenidos en las diferentes ventanas.
4. Actualizar (Refresh): Se actualizará la página web actual, si ha dejado de cargar.
5. Adelante (Forward): Va al sitio web que ha introducido en la barra de direcciones.
6. Más (More): Da acceso a otras opciones como "buscar", "selección de texto", "información de la página" y más, puede elegir acorde con sus necesidades.

## 11. MARKET

Desde aquí puede visitar todos los desarrollos de software para disfrutar y compartir juegos divertidos y el software más útil.

Toque para empezar, aparecerá:

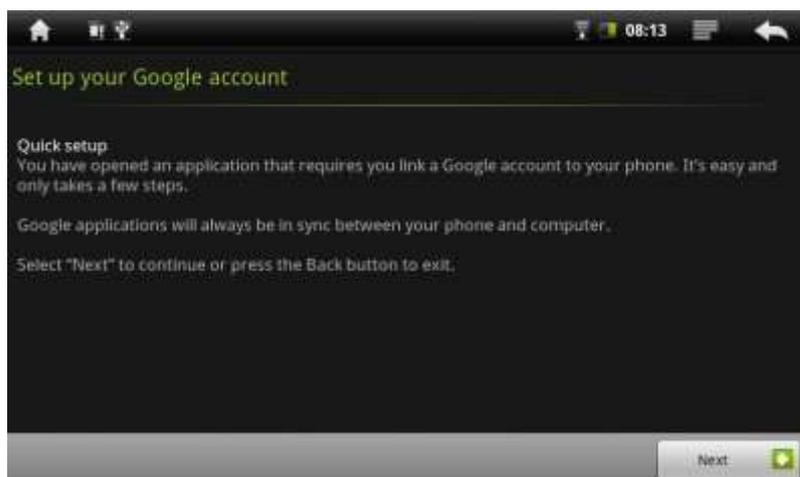


Toque "siguiente" (Next), aparecerá:



1. Si posee su propia cuenta con Google, por favor toque "Acceder" (Sign In) e introduzca su nombre y contraseña y pulse "Acceder" (Sign In) para entrar en su cuenta Google.



2. Si no posee una cuenta propia con Google, toque "Crear" (Create) para crearse una nueva cuenta.

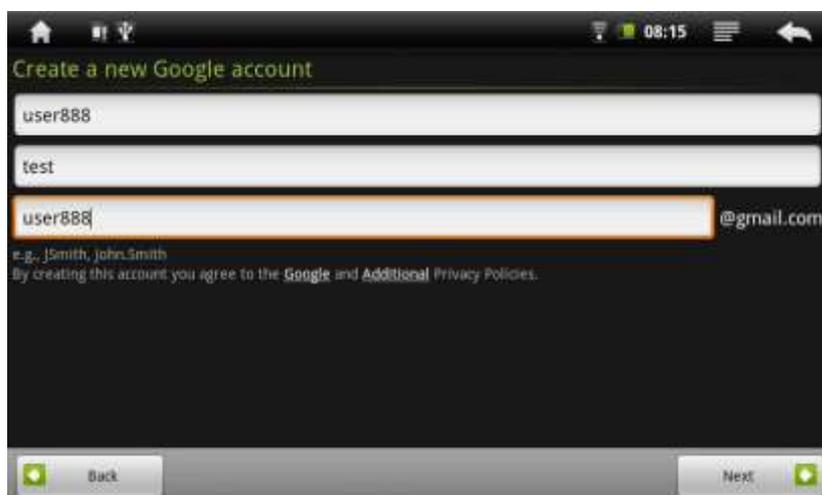

Una vez accedido con sus claves al mercado (Market), podrá buscar por categoría ó directorio.

Si desea instalar un nuevo programa, por favor toque "Instalar" (install).

Aviso: Antes de descargar e instalar un nuevo programa, el sistema le advertirá el tipo de software requerido "Visit" ó "control". Por favor lea esto cuidadosamente antes de comenzar con la instalación.

## 12. INSTALACION APK

APK es una aplicación para dispositivos Android que permite descargar e instalar aplicaciones desde repositorios públicos existentes en Internet.

El funcionamiento es muy similar al del Market de Android™, sólo que las aplicaciones se encuentran en repositorios públicos ofrecidos por otros usuarios.

Puede instalar el firmware copiado en una tarjeta SD o la memoria interna. Seleccione y abra "APK installer" y toque "instalar" (install), automáticamente buscará el firmware en la tarjeta SD ó en la memoria interna. Seleccione el firmware y toque "Instalar" (install).

El icono del nuevo firmware aparecerá en el menú principal una vez finalizada la instalación.

**Aviso:** Asegúrese que el Firmware funciona con android 2.1, y la extensión deben ser .apk

## 13. E-MAIL

Su tablet incorpora una aplicación de correo electrónico. Asegúrese de que tiene una conexión a Internet antes de utilizar el servicio de correo electrónico.

Toque en el icono de "Correo Electrónico" en la pestaña de aplicaciones para iniciar la aplicación de correo electrónico. Cuando acceda a la aplicación por primera vez, deberá configurar una cuenta de correo. Posteriormente accederá directamente.

Cuando refresque su e-mail, toque el icono de menú  y aparecerá "borrar" (delete), "Adelante" (forward), "Mostrar" (replay), "Mostrar todos" (replay all) y "Marcar como no leído" (Mark as unread), puede elegir acorde con sus necesidades.

## 14. GOOGLE MAPS

Puede buscar lugares que quiere conocer. Toque el icono en la pantalla para abrir la aplicación. Toque el icono de menú , y le mostrará el submenú como es el modo mapa 'map mode', puede elegir entre modo satélite ó tráfico.

## 15. SHELVES

Shelves es un lector y puede leer todos los libros que se ha descargado a su tarjeta SD o a la memoria interna directamente.

En el modo lectura de libro, toque el icono -Menú, aparecerá:

1. "Font size" (Tamaño de fuente): Aquí podrá agrandar/reducir el tamaño de fuente.
2. "Go to" (Ir a): Puede fijar un número de página donde desea ir directamente.
3. "Bookmarks" (marcadores): Puede añadir, borrar, mostrar marcadores.
4. "Book information" (información del libro): Puede ver el nombre del autor y nombre del libro.

## 16. CALENDARIO

Puede visualizar el calendario en este apartado.

Pero debe introducir su cuenta Google para sincronizar la fecha entre su dispositivo y su PC.

## 17. CALCULADORA

Pulse sobre "Calculadora" en la pantalla de inicio.

Puede realizar sus cálculos, usando la calculadora de su dispositivo.

## 18. VISTA DEL RELOJ Y CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA

### 1. Vista del reloj

Toque el icono del reloj, aparecerán diferentes tipos de vistas para el reloj, seleccione su favorita y toque para confirmar.

### 2. Configuración de la alarma

Toque el teclado numérico de la hora, aparecerá un submenú de hora, tonos, vibración, repetición y más. Una vez haya finalizado su configuración deseada, toque "down" (abajo) para confirmar.

## 19. MULTIMEDIA

### 1. Audio

Toque el icono correspondiente en la pantalla para abrir esta opción, automáticamente mostrará toda la lista de canciones existentes.

Elija su canción favorita y toque para reproducir la misma.

Al final de la pantalla, existen varios iconos de funcionamiento como puede ser la configuración de ecualizadores, repetición de un segmento A-B, volumen y más.

Puede elegir acorde con sus necesidades.

### 2. Video player

Toque el icono correspondiente en la pantalla para abrir esta opción, automáticamente mostrará toda la lista de vídeos existentes.

Elija su vídeo favorito y toque para reproducir el mismo.

### 3. Ver fotos

Pulse sobre "Fotos" en la pantalla de inicio.

Mientras ve la imagen, toque la pantalla para desplegar la barra de herramientas.

- Para ampliar y disminuir la imagen que se está viendo.
- Para configurar el brillo de la pantalla.
- Para girar la imagen.

Puede elegir acorde con sus necesidades.

## 20. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

**ELCO** ha perfeccionado este Tablet para que sea duradero. No obstante, si se presentase algún problema, los procedimientos que se describen en este apartado pueden ayudar a determinar la causa.

- Resetear el dispositivo
  - En el caso de que su Tablet se quede colgado, puede forzar el apagado del dispositivo pulsando el botón de encendido durante 15 segundos.
  - Si el dispositivo no reacciona con el botón de encendido, use el botón reset situado en la parte trasera. Para ello utilice un objeto punzante.
- Problemas con la pantalla táctil
  - Si la pantalla táctil no responde correctamente, vaya a la sección de Ajuste y calibre la pantalla.

ELCO Media Player es un reproductor multimedia que permite al usuario disfrutar de una experiencia multimedia espectacular.

ELCO Media Player admite los formatos de contenidos multimedia que se indican a continuación:

Formatos de audio, vídeo y foto:

Audio: MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, AAC.

Vídeo: AVI, RM, RMVB, 3GP, FLV, MOV.

Foto: JPEG, BMP, GIF.



ELCO no garantiza que todos los archivos de audio/vídeo que tengan el códec antes mencionado se reproduzcan correctamente.

**ESPECIFICACIONES**

<b>HARDWARE</b>	
<b>CPU</b>	Dual core CPU
<b>Sistema Operativo</b>	Android 2.1
<b>Memoria interna</b>	4GB
<b>Almacenamiento extraíble</b>	Tarjeta MicroSD (Hasta 16GB)
<b>Pantalla</b>	8" TFT (táctil capacitiva), 800*600
<b>REQUISITOS</b>	
<b>Sistema Operativo</b>	Windows2000/XP/Vista/Windows 7 y MAC OS
<b>Interfaz USB</b>	USB 2.0
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	
Salida de audio	- Jack de auriculares - Altavoces interno
<b>Formatos de audio</b>	MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, AAC.
<b>Formatos de vídeo</b>	AVI, RM, RMVB, 3GP, FLV, MOV.
<b>Formatos de imagen</b>	JPEG, BMP, GIF.
Idiomas	Varios idiomas disponibles
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	
Velocidad de lectura	8.7-9MB/S (MLC Flash)
Velocidad de escritura	4.5-4.8MB/S (MLC Flash)
Velocidad de lectura/escritura tarjeta SD	Lectura: 2.5-4MB/S; Escritura: 1.5-3MB/S
Audio Bit Rate	- MP3: 8 ~ 320Kbps - WMA: 8 ~ 320Kbps - OGG: Q1 - Q10
Conexión WiFi	WiFi (802.11 b/g)
Tiempo de carga de la batería	Sobre 5 horas (aproximadamente)
Duración de la batería	- Reproducción de audio: 20 horas. - Reproducción de vídeo: 5 horas. - Navegación web: 5horas
SNR	90dB
Rango de frecuencias	20Hz ~ 20KHz
Alimentación	Batería recargable lithium-ion polymer; Ad Adapter: AC Input 100 - 240V ~ 50/60Hz, DC Output 9V/2A
<b>PARÁMETROS FÍSICOS</b>	
Temperatura almacenamiento	-20°C ~ +65°C
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ +50°C

Humedad relativa de funcionamiento	20% ~ 90% (40°C)
Humedad relativa de almacenamiento	20% ~ 93% (40°C)



El diseño y las especificaciones están sujetos a cualquier cambio sin previo aviso.



El fabricante no se hace responsable de los daños causados por una incorrecta utilización del producto.

## ELIMINACIÓN



El símbolo del contenedor tachado indica que los productos deben recogerse aparte y eliminarse de forma independiente a la basura doméstica. Las baterías y acumuladores pueden desecharse con el producto. Éstos serán separados del resto del producto en los centros de reciclaje.

Al participar en la recogida por separado de productos y baterías, contribuirá a realizar una eliminación adecuada de productos y baterías y, de este modo, ayudará a evitar consecuencias negativas para el entorno y para la salud humana.

**ANEXO V, SEGÚN REAL DECRETO 1787/1996, DE 19 DE JULIO**

Declaración de conformidad para equipos receptores.

Responsable del mantenimiento de las especificaciones técnicas declaradas.

NOMBRE :  
RAZON SOCIAL : PROCO-DIS, S.L.  
DOMICILIO : RUFINO GONZALEZ,6 28037 MADRID  
TELEFONO : 91 304 47 47 FAX: 91 304 86 38  
CIF / DNI : B-80063068

Declara que:

El equipo : Tableta multimedia  
Fabricado en : China  
Marca : ELCO  
Modelo : PD-880

Tiene incorporadas las siguientes funciones y solo estas:

MID (Mobile Internet Device).

Reproductor de vídeo

Reproductor de audio

Radio FM

Y es conforme a la normativa de telecomunicaciones

Siguiente:

Orden 29-07-96 y Orden 18-12-96

PROCO-DIS, S.L.  
C/. RUFINO GONZALEZ, 6  
28037 MADRID



## TARJETA DE GARANTIA

MODELO \_\_\_\_\_ FECHA DE COMPRA \_\_\_\_\_

Nº DE SERIE \_\_\_\_\_ FECHA DE CADUCIDAD \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL CLIENTE \_\_\_\_\_

Este artículo está garantizado durante un año.

Sello del Distribuidor

La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sulfatación de la pila, ó utilización indebida.

En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a Proco-Dis, S.L.  
C/. Rufino González Nº6  
28037 Madrid  
Telf.: 91 304 47 47

El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.  
Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas



[www.elcoprodis.es](http://www.elcoprodis.es)